

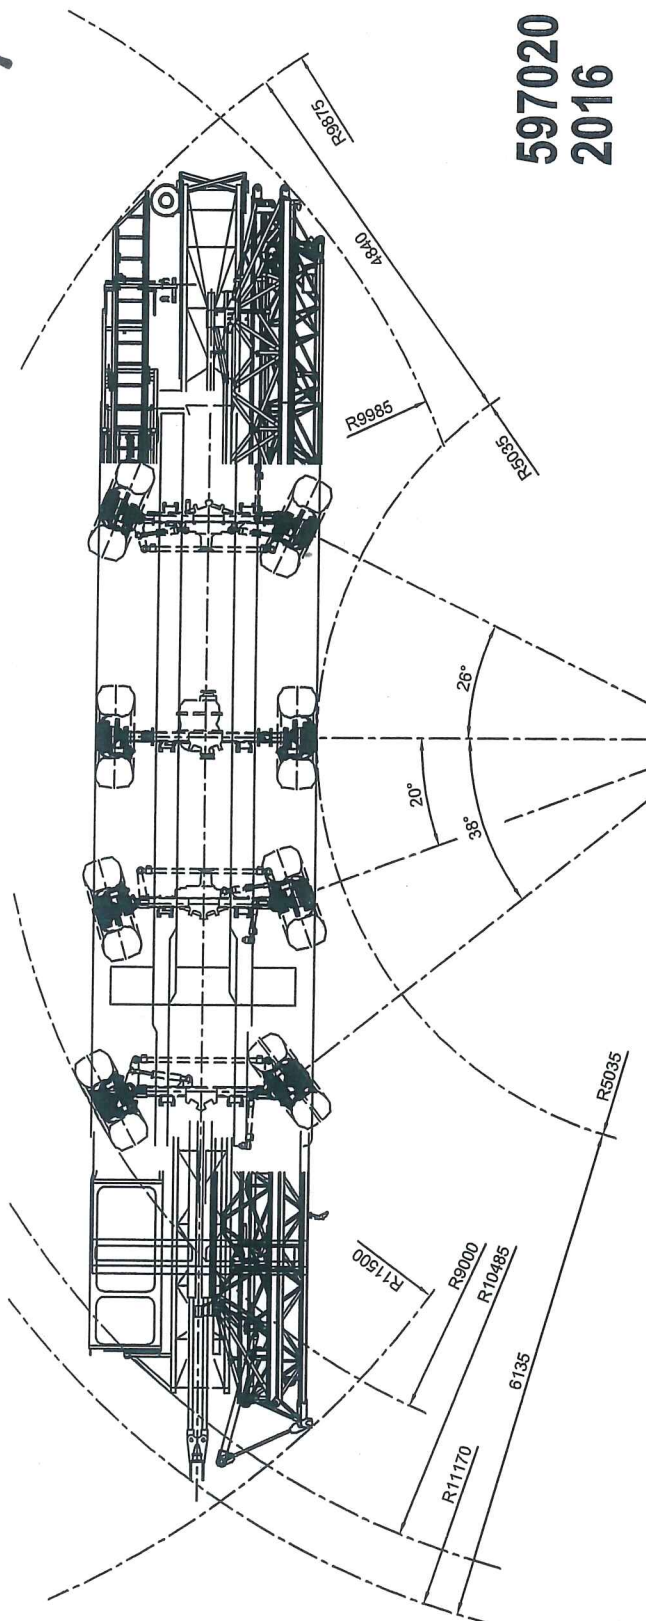
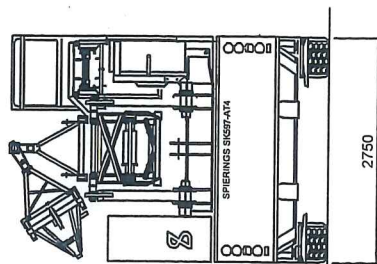


48 m

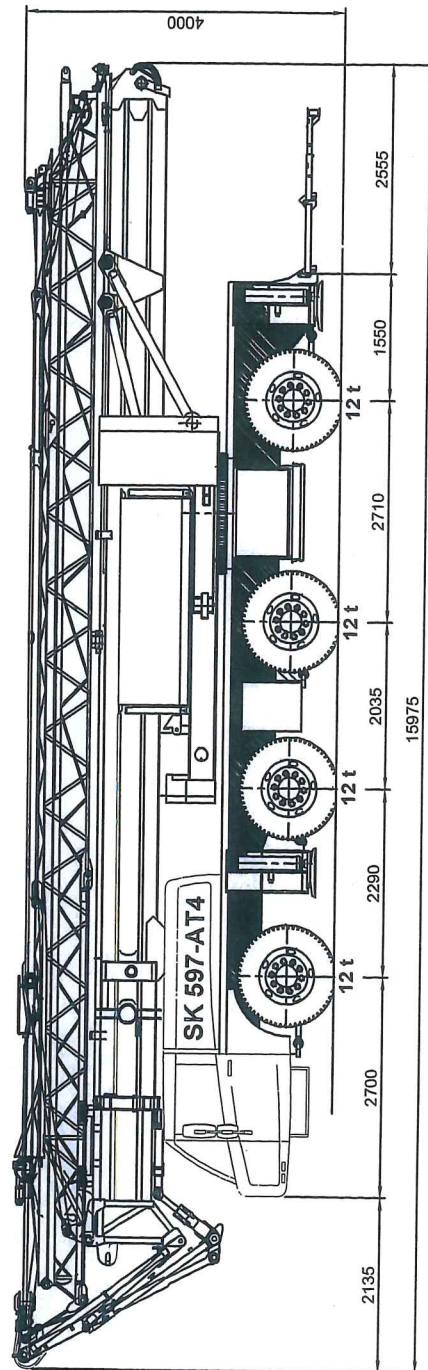

597020
2016

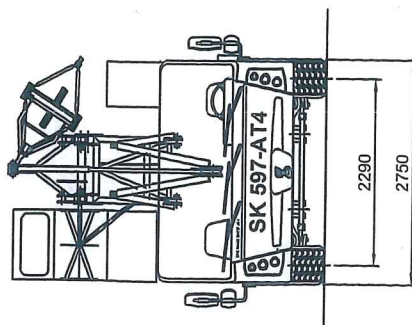

SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK597 - AT4

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Mervedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626564
Fax +31 (0)412-645299
www.spierringscranes.com
84-00597002

SPIERINGS
MANUFACTURING B.V.

aboma.
Blz. 3... van 4

Totaal gewicht: 48000 kg

Wijzigingen voorbehouden

HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

Opbouwschema van de kraan

Max. stempeldruk	:	360 kN
Afm. voetplaat	:	750x600 mm
Bodemdruk	:	0,80 N/mm ²
Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)		
Toegestane omgevingstemperatuur in bedrijf -15°C tot +40°C		
30° toppen mogelijk vanuit kraancabine of via de afstandsbediening		
Afm. onderfegplaat	:	1100x1100 mm
Bodemoppervlak	:	1,21 m ²
Bodemdruk	:	0,30 N/mm ²

597020
2016



SPIRINGS
MOBILE CRANES

Mervedestraat 15


5347 KZ Oss NL

Tel. +31 (0)412-626964

Fax +31 (0)412-645299

SPIERINGS
MANUFACTURING B.V. www.spieringscranes.com

84-00597003

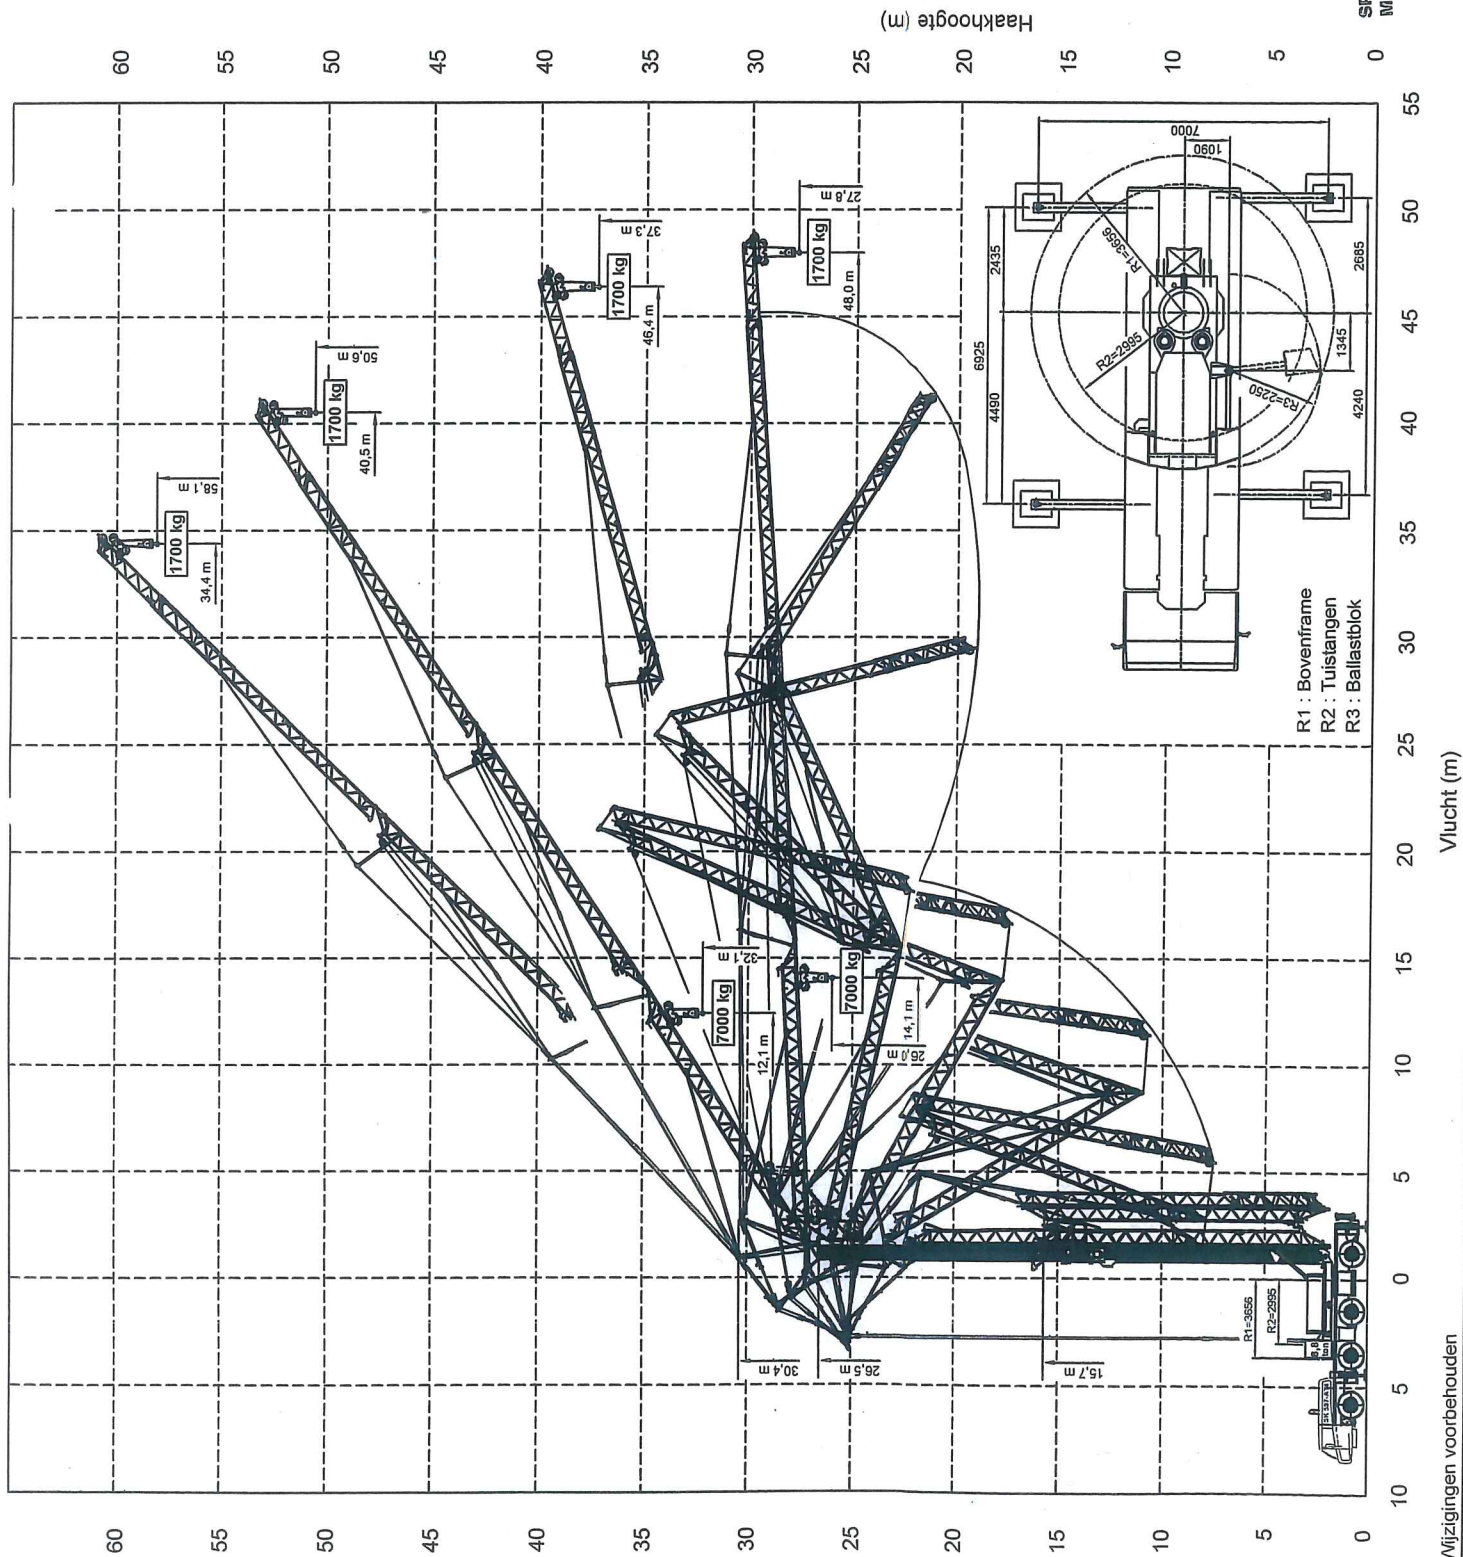



Merwedestraat 15, Oss Nederland

Werken toegestaan tot windkracht 7 (14 m/sec).
De kraan geheel strijken bij windkracht 9 (21 m/sec)
en wanneer de kraan voor een langere periode
onbeheerd wordt achtergelaten.
Ballastgewicht kraan: 8855 kg.
Maximale stempelkracht: 360 kN.

Merk: **SPIERINGS**

Type: **SK597-AT4**



48m

Serienummer: **597020**

Bouwjaar: **2016**

SPIERINGS
MANUFACTURING B.V.



23 AUG. 2016

Hijstabel afstempeling 6,925 m x 7,0 m

Giek horizontaal

Hoogte onder de giek 26,9 / 29,7 m

3,5	14,06	15	20	25	30	35	40	45	48	Vlucht (m)								
7000	6495	5615	4945	4410	3975	3615	3310	3050	2825	2630	2455	2305	2170	2045	1945	1835	1740	
	7000	6025	5260	4660	4180	3785	3455	3175	2935	2725	2540	2380	2235	2105	1990	1900	1790	1700

Giek 30° getopt

30,9	33	35,9	38,8	41,7	44,6	47,5	48,6	Haakhoogte (m)							
12,4	15	20	25	30	35	40	42	Vlucht (m)							
6615	5590	4830	4250	3785	3410	3095	2835	2610	2415	2245	2095	1965	1845	1740	
7000	6060	5185	4525	4005	3585	3245	2960	2715	2505	2325	2165	2025	1900	1790	1700

Hijstabel afstempeling 6,925 m x 5,85 m

Giek horizontaal

Hoogte onder de giek 26,9 / 29,7 m

3,5	10,86	15	20	25	30	35	40	45	48	Vlucht (m)										
7000	5640	4760	4110	3610	3210	2890	2620	2395	2200	2035	1890	1765	1650	1550	1455	1375	1300	1230		
	6895	6205	5165	4415	3845	3400	3040	2750	2505	2295	2115	1960	1825	1705	1595	1500	1415	1340	1265	1200

Giek 30° getopt


29,9	30,1	33	35,9	38,8	41,7	44,6	47,5	48,6	Haakhoogte (m)							
9,62	10	15	20	25	30	35	40	42	Vlucht (m)							
7000	5935	4850	4090	3525	3095	2750	2470	2235	2040	1875	1730	1605	1495	1395	1310	1230
6675	5340	4440	3790	3295	2910	2600	2350	2135	1955	1800	1665	1545	1445	1350	1265	1200




Last (kg)

Hijstabel afstempeling 6,925 m x 7,0 m

Giek 15° getopt

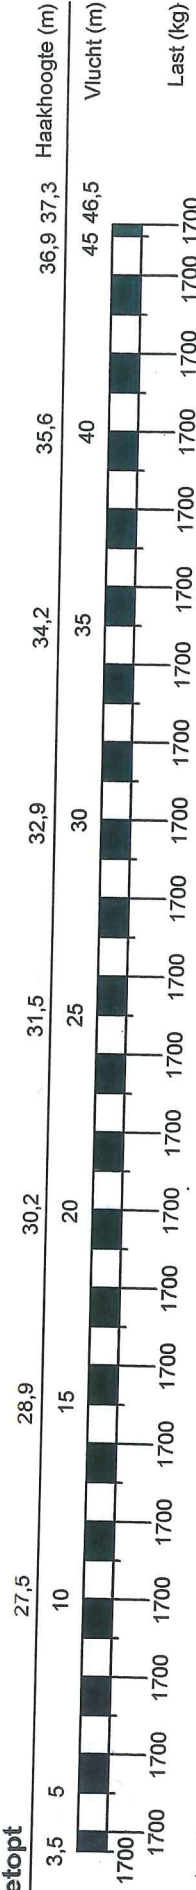


Giek 45° getopt

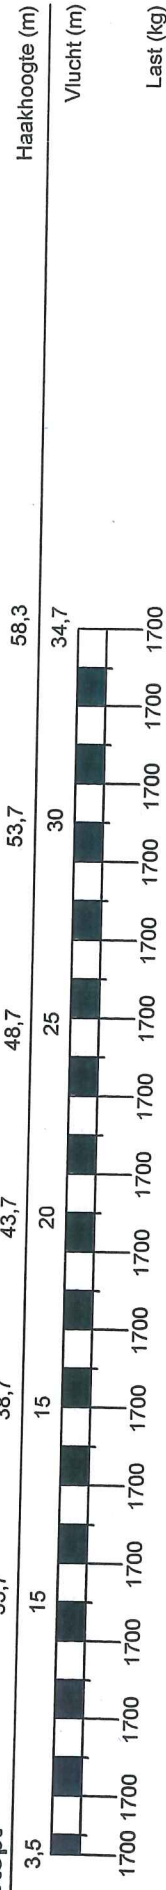

Hijstabel afstempeling 6,925 m x 5,85 m

Giek 15° getopt

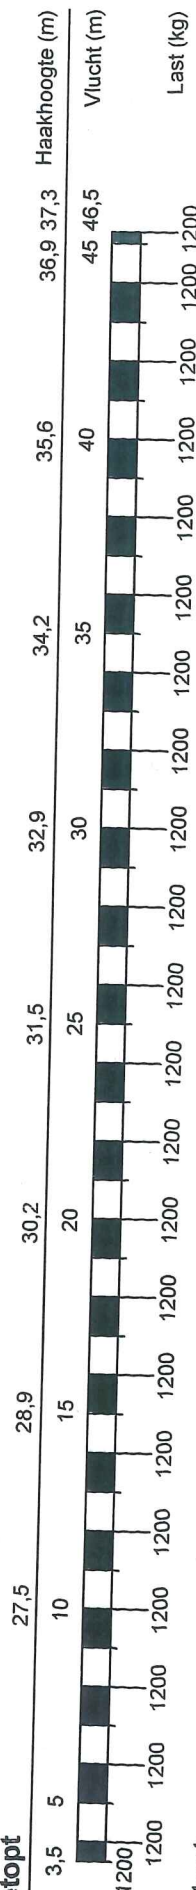

Giek 45° getopt

